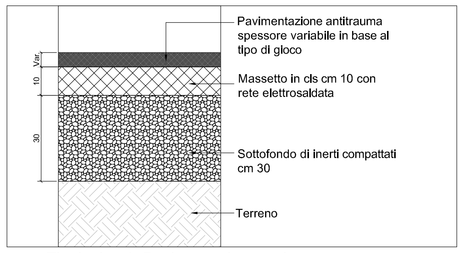

T1 Tipologico 1: Pavimentazione antitrauma
scala 1:10

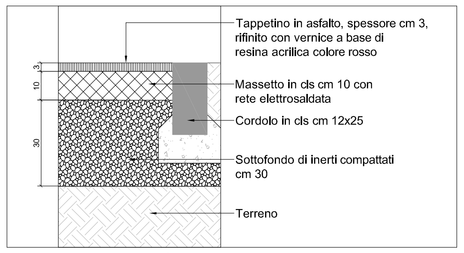

T2 Tipologico 2: Asfalto - via veloce
scala 1:10

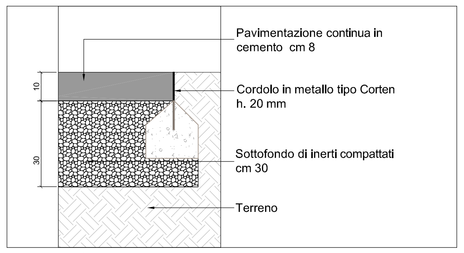

T3 Tipologico 3: Pavimentazione in cemento
scala 1:10

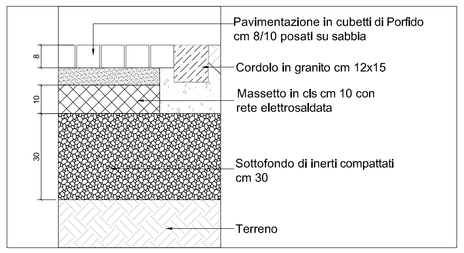

T4 Tipologico 4: Pavimentazione in pietra
scala 1:10

T5 Tipologico 5: Calcestre - sentieri primari
scala 1:10

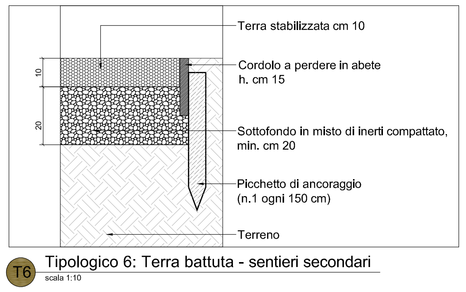

T6 Tipologico 6: Terra battuta - sentieri secondari
scala 1:10

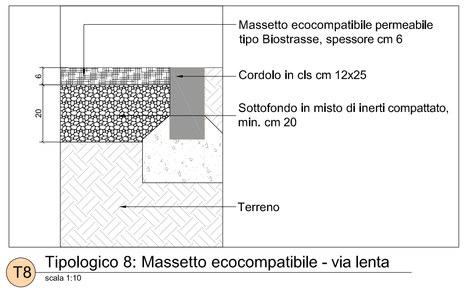

T8 Tipologico 8: Massetto ecocompatibile - via lenta
scala 1:10

1 Planimetria 1: Abaco pavimentazioni
scala 1:1000

AA Sezione AA: Sezione tipo corso centroparco
scala 1:50

LIMITE AREA INTERVENTO CENTROPARCO LOTTO 1

TIPO 1

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
materiale: Tappetino antitrauma in gomma con disegni di diverso colore

ambito: Area giochi bambini

TIPO 2

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO COLORATO
materiale: Tappetino rifinito con vernice a base di resina acrilica in emulsione acquosa, colore rosso, larghezza 2,5 m
Cordolo in cls cm 12x25 a raso

ambito: Pista ciclabile - via veloce

TIPO 3

PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO
materiale: Pavimentazione in battuto di cemento spessore cm 8/10
Cordolo in metallo tipo Corten

ambito: Area per dotazioni orti, scale

TIPO 4

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
materiale: Cubetti di Porfido, pezzatura cm 8/10
Cordolo in granito cm 12x15 a raso (in continuità con la parte di marciapiede di via S.Rocco già reallizzata)

ambito: Ingresso su via S.Rocco, piazza mercato

TIPO 5

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE
materiale: Stabilizzato di ghiaia
Cordolo in cls cm 12x25 a raso

ambito: Piazzole e percorsi pedonali principali

N.B. La miscela di inerti utilizzata per il calcestre ha una granulometria di dimensione minore per garantire maggiore compattezza e resistenza nel tempo.

TIPO 6

PAVIMENTAZIONE IN TERRA BATTUTA
materiale: Terra stabilizzata
Cordolo in abete a perdere cm 15x3,5

ambito: Percorsi pedonali secondari, orti

TIPO 7

PACCIAMATURA
materiale: Ciottoli
Cordolo in metallo tipo Corten

ambito: Aiuole con alberi ingresso

TIPO 8

PAVIMENTAZIONE IN MASSETTO ECOCOMPATIBILE
materiale: Massetto ecocompatibile permeabile tipo Biostrasse
Cordolo in cls cm 12x25 a raso

ambito: Corso Centroparco - via lenta, larg. 5 m
piazzole di sosta, piazza mercato

TIPO 9

STRUTTURE RETICOLARI SOSPESE
materiale: Strutture portanti e camminamenti in metallo

ambito: Ponte Cassanese, rampa Nord, terrazze sulla spiaggia, nuovi ponticelli

COMMITTENTE	INIZIATIVE S.r.l. Via Manzoni 43, 20121 - MILANO
PROGETTO	COMUNE DI SEGRATE - P.I.I. INIZIATIVE CENTRO PARCO LOTTO 1
IL COMMITTENTE	IL COORDINATORE DEL PROGETTO
L'IMPRESA	IL PROGETTISTA

Tav. n° **5.2.0**

SECONDO ATTO INTEGRATIVO P.I.I CENTROPARCO LOTTO1
SCHEMA DEI PERCORSI E TIPOLOGICI

ELABORATO
N° PRATICA 2000/op
N° PROGETTO 3/69
SCALA varie

Rev.	Data	Descrizione	Emesso	Approvato
00	20/09/2007	Prima emissione	AG&P	
01	23/03/2018	Variante Progetto Preliminare	AG&P	
02	05/02/2019	Integrazioni	AG&P	

AG&P greenscape srl
via Savona 50
20144 Milan - Italy
0039 02 42290252
info@agep.it
www.agep.it

STUDIO EM+
urbanistica architettura ingegneria
via Mazzini, 4 20040 Carnate MB - T 039 670 211 F 039 8942 549
www.emplu.eu - info@emplu.eu
ing edoardo tinacci - arch marco raimondi

STUDIO DI ARCHITETTURA GIACOMO COCOZZA
Via Medardo Rosso, 5 - 20159 Milano
tel. : 02/33100101 - fax : 02/33614705 e-mail: info@studiococozza.it
COLLABORATORI: L. Cocozza

Studio con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000
Certificato n° SQ051953 rilasciato da CSICERT